



# あと せ こう よう アンカー後施工用ドリル





通りの修正で土台を動かすのは大変

困った時には…

### 別注品

※受注生産品になります

みて！見て！  
動画

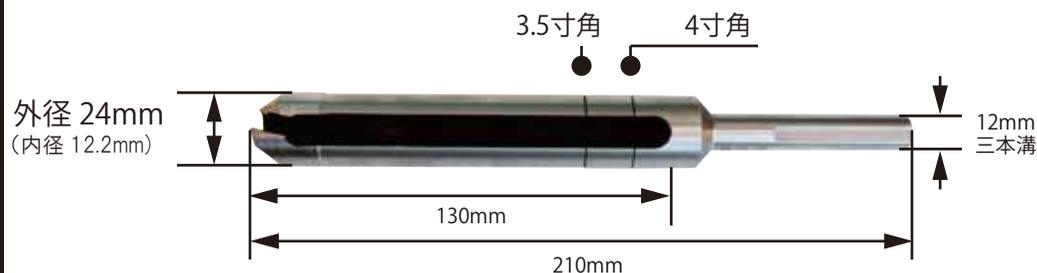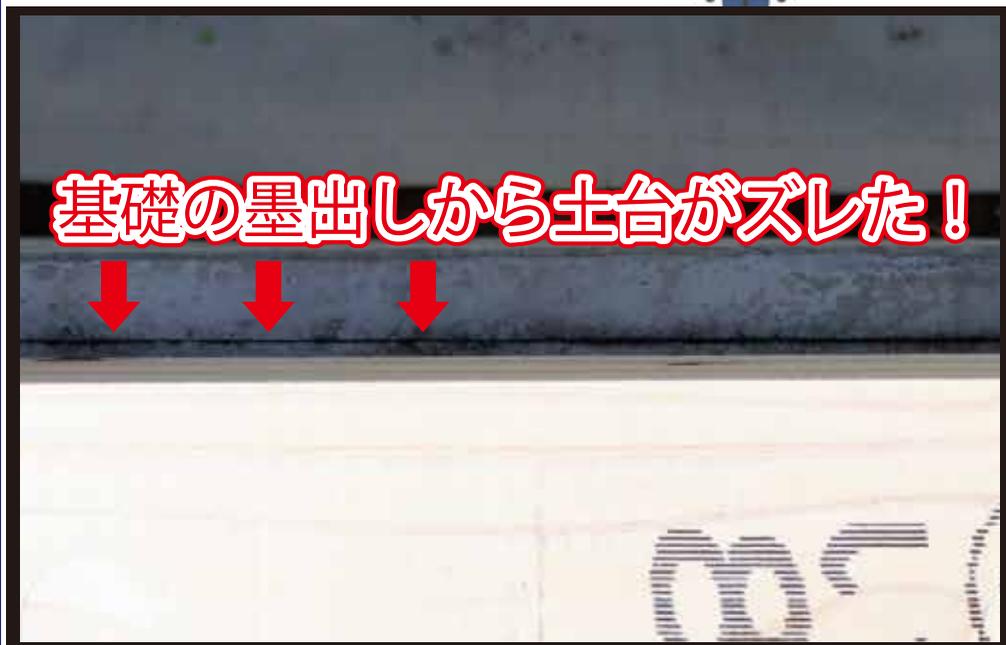

■材質：普通鋼 ■適用機種：ドリルドライバ 14.4V 以上・電気ドリル ■適正回転数：1,500 回転 / 分以下

《土台の通りを修正》



アンカーボルトが斜めに立ち上がっている。  
土台の通りの修正が必要。



基礎に土台をのせたまま、アンカーボルト  
をくわえるようにドリル先端を被せる。



アンカーボルトの周りを  
必要な深さまで穴あけする。



座掘の中心にアンカーボルトが立つ  
ように穴を拡げることが出来ました。

お問い合わせは、スターエム まで

<https://www.starminfo.com>

FAX 0120-0794-83