


ツィバイフォー工法の電気配線工事
ドリルにちよい足し
作業が楽にできる。

間隔が広い

間隔が狭い

1本で約100mm
ドリル全長が延長できる！

こんな場面に！



兼用ビットで根太①と根太②を貫通したい！
【問題】
 ・ドリル全長が短くて根太②まで届かない
 ・根太と根太との間隔が狭くて全長の長いドリルも入らない

問題解消！
 兼用ビット+ジョイントアダプター-Bをちよい足しすることで
 ドリル全長が約100mm延長し根太①から根太②の貫通穴
 が一発で行える



No.9M クギ切りドリルミドル 30mm+ジョイントアダプター C+ジョイントアダプター B



No.6 兼用ビット 36mm+ジョイントアダプター B

No.5016 ジョイントアダプター

A 10mm 六角軸用
B 12mm 六角軸用
C 12mm 軸用

電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消 1本で約100mmドリルが延長します！

2本接続して約200mm、3本で約300mm…ドリルが延長



Aタイプは、Aのみ接続可

接続を工夫することで、取付け可能な
先端工具のバリエーションが広がる！

2本以上接続する場合は
Bタイプに接続使用が便利！



- 材質：Aタイプ・Bタイプ
本体（合金工具鋼）
ソケット部（クロムモリブデン鋼）
Cタイプ（普通鋼）
- 適正回転数：1,500回転 / 分以下

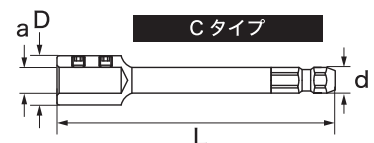


※付属：六角レンチ

全長:L 外径:D 口径:a 軸径:d (単位:mm)

品番	呼称	取付け可能ドリル軸径	価格(税別)	全長	外径	口径	軸径	重量	JAN
5016-A	A	10mm六角軸	2,300円	130	20	10	10 \square	104g	501616
5016-B	B	12mm六角軸	2,300円	130	22	12	12 \square	139g	501623
5016-C	C	12mm軸用	2,300円	130	23	12	12 \square	155g	501630

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN

No.4ドリルビット 取付けに関する注意事項

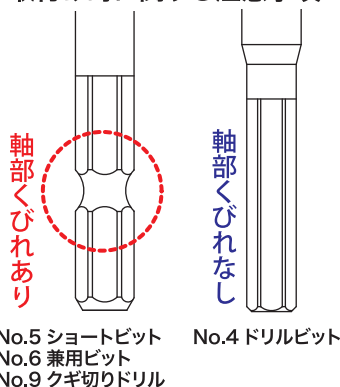

■弊社ドリル取付け可能先端工具

製品名	ジョイントアダプター A	ジョイントアダプター B	ジョイントアダプター C
No.4ドリルビット(注)	-	-	24mm~36mm
No.5ショートビット	21mm~30mm	31mm~38mm	31mm~50mm
No.6兼用ビット	21mm~30mm	31mm~38mm	31mm~50mm
No.9クギ切りドリル	-	24mm~38mm	24mm~38mm

(注) No.4ドリルビットは、軸部にくびれがないため No.5016-C ジョイントアダプター C のみ取付け可能です。