

No.50P



まっすぐにこだわりました。
3つのローラー採用で穴あけ時のドリル振れを防止

ドリル全長 500L までの先端工具が取付け可能

ドリルスタンド PRO

長尺ドリルで穴あけすると、 どうしても真っ直ぐな穴あけが困難でした




その問題を3つのローラーが解消

■No.50P ドリルスタンド PRO

- ・穴あけ時のドリル振れを防止！まっすぐな（垂直）穴あけを実現
- ・ドリル全長 500L までの先端工具が取付け可能

品番	価格(税別)	バー幅	ベース内径	軸径	重量	JAN
50P	41,800 円	104mm	75mm	13mm $\square$	5kg	500701

小箱:1入 JANコード:4962660+JAN

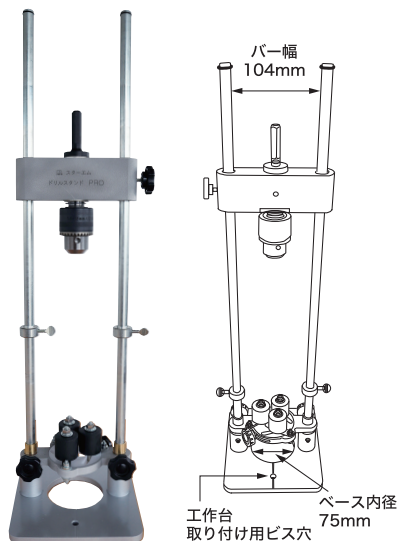

材質

- 普通鋼

適用機種

- 電気ドリル

適正回転数

- 1,500 回転 / 分以下

取付け可能先端工具



【ローラー装着】




- 全長 500L まで
- サイズ 9mm~30mm
- 軸径 1.5mm~13mm まで



【ローラー装着なし】

- 全長 500L まで
- サイズ 3mm~72mm 以下
- 軸径 1.5mm~13mm まで

ローラー使用方法



ローラーが動き中心円が広がる

- 1) $\odot$ 印のローラー径調節ネジを緩める。
- 2) ローラー径調節ネジを $\rightarrow$ 矢印の方向に動かしローラーを広げる。
- 3) 先端工具の径に合わせて $\rightarrow$ 矢印の方向に動かしローラーを狭めてセットする。
- 4) セット後は、全てのネジをしっかりと締め付ける。

ローラー可動範囲


サイズ

9mm~30mm

※ドリルサイズ31mm以上はローラー式(OP10)を外して使用可能

取扱部品

※50P-OP12/50P-OP13は共通ネジ

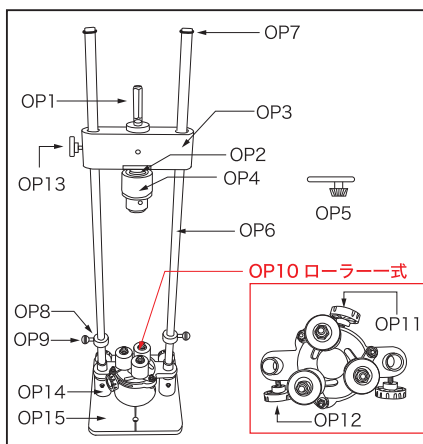

品番	呼称	価格(税別)
50P-OP1	主軸	3,220 円
50P-OP2	C型止め輪	90 円
50P-OP3	スライドホルダー(OP13付)	12,760 円
50P-OP4	ドリルチャック	2,360 円
50P-OP5	チャックハンドル	250 円
50P-OP6	バー	3,590 円
50P-OP7	Oリング	90 円
50P-OP8	ストッパー	1,300 円
50P-OP9	ストッパーネジ	70 円
50P-OP10	ローラー式	13,750 円
50P-OP11	ローラー径調節ネジ	380 円
50P-OP12	ローラー・バー固定ネジ	380 円
50P-OP13	スライドホルダー固定ネジ	380 円
50P-OP14	バー・ベース固定ネジ	50 円
50P-OP15	ベース・バー受け	13,420 円



兵庫県三木市別所町東這田 722-47
TEL 0794-82-0200 FAX 0120-0794-83

日本製