



SOR

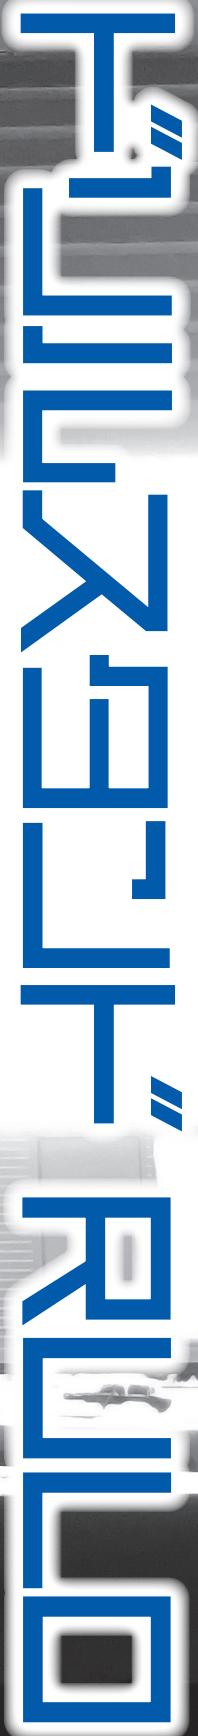

さらなる穴あけ精度を求めて
「角度調節自由自在」

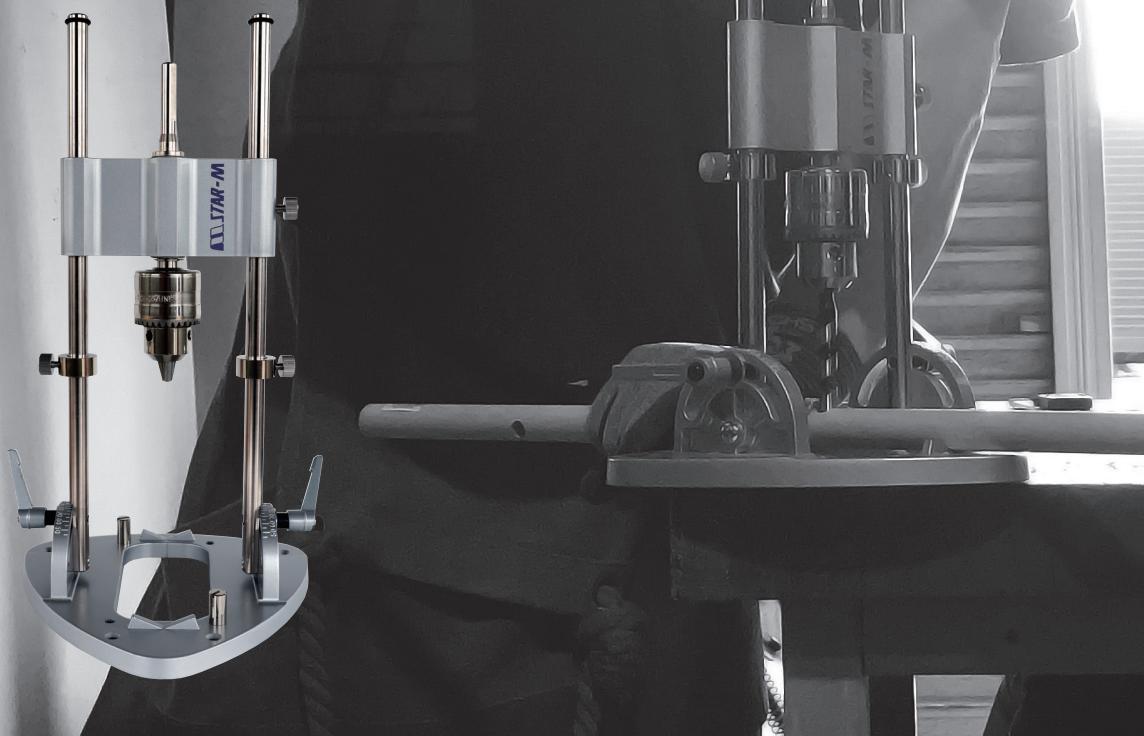

使用例（一例）

- 90° 垂直穴
- V 溝を利用した丸棒加工
- 角材へのセンター穴
- 斜め穴

 **STAR-M**

ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用しスタイリッシュなデザインのドリルスタンド

さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」

ドリルスタンド RULO

- 13mm ドリルチャック
- 最大ストローク 220mm
- 最大傾斜角度：45°

材質 アルミダイキャスト

適用機種 ドリルドライバ 14.4V 以上・電気ドリル

適正回転数 2,500 回転 / 分以下

使用例

- 角度 90° 垂直穴
- V 溝を利用した丸棒加工
- 角材へのセンター穴
ロックピン使用で角材へのセンター穴が可能
- 斜め穴
- 一定深さのダボ継ぎ用穴
ストッパー-ring 使用で一定深さの穴あけが可能
- 埋木（木栓）作り

特長



ガイドは止めネジ付で
仮留め OK!



ストッパー-ring付で
一定深さの穴あけOK!



角度調節
レバー式でカンタン！



ベース部、ゲージ付で
センター出しがスムーズ！



ゴムシート付で滑りにくい！



V溝を利用した穴あけで
安定性バツグン！



ロックピン付で角材の
センター出しカンタン！



チャックキー ホルダー付
チャックハンドルをなくさない！

※チャックキー ホルダーはドリルスタンド RULO 保管時にご使用ください。ご使用の際は O リング（片方）を取り外しガイドバーに被せてください。

ドリルスタンド RULO を使って作業される場合は必ずチャックキー ホルダーを外し O リングをセットしてご使用ください。


価格・寸法

品番	価格(税別)	ガイドバー幅	ベース内径	主軸径	重量	小箱	JAN
50R	19,800円	99mm	60mm	10mm	2.25kg	1	


交換部品のお取り扱いあります。
部品・ネジの価格等はこちらから▶



●本体寸法

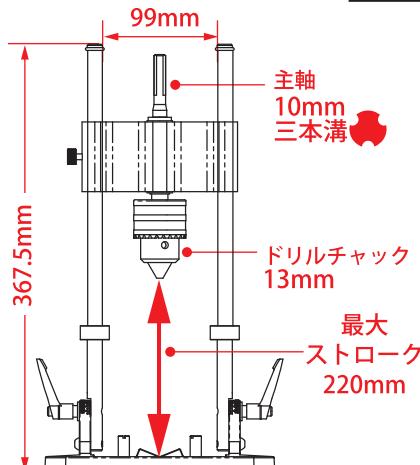

取り付け可能 先端工具寸法	サイズ	全長	軸径
	57mm 以下	220mm 以下	1.5mm～13mm

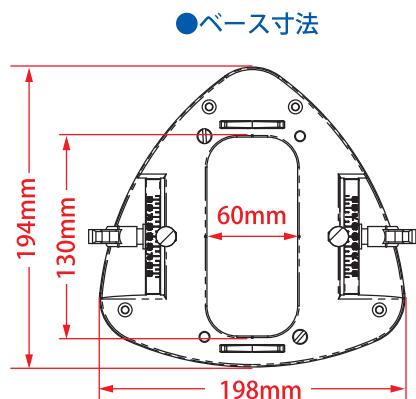

1分動画はこちら



 **STAR-M**
兵庫県三木市別所町東這田722-47
TEL(0794)82-0200
※予告なくデザインを変更する場合があります

日本製