


NO.5012 伸縮ソケット のびるーの

NO.5012L 伸縮ソケット のびるーのL

材質：本体（アルミ）軸部（合金工具鋼）

適正回転数：3,000回転/分以下

適用機種&その他：



パッケージ：



5012



5012L


作業に合わせて軸部が伸縮するソケット 奥行きのある狭い場所でビス締め・穴あけに最適

- 多数のビット、エクステンションバーは必要ありません。
- インパクトドライバを握ったまま、片手でカンタンに先端工具が装着可能です。

■NO.5012 伸縮ソケット のびるーの

本体全長200L


→250L（1段階）→300L（2段階）

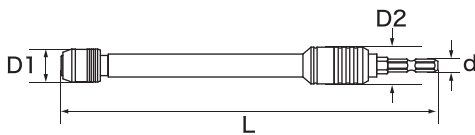

全長：L ソケット外径①：D1 ソケット外径②：D2 軸径：d

品番	価格（税別）	全長	ソケット外径①	ソケット外径②	軸径	重量	JAN
5012	2,680円	200mm	18mm	19.5mm	6.35mm	137g	501210


小箱：6入 JANコード：4962660+JAN

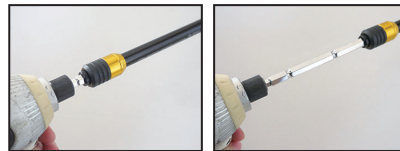


本体全長200L

最長まで伸ばして300L


ビットを矢印方向に
差し込むだけで装着可能
（片手でカンタン装着）



窓・ドア周りのビス締め



天井ボードのビス締め




室外機等の設置に

■NO.5012L 伸縮ソケット のびるーのL

本体全長350L→400L（1段階）

→450L（2段階）→500L（3段階）


→550L（4段階）→600L（5段階）

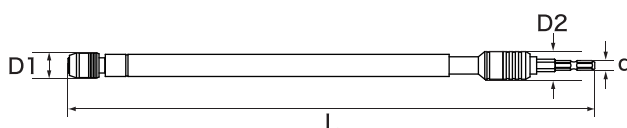

全長：L ソケット外径①：D1 ソケット外径②：D2 軸径：d

品番	価格（税別）	全長	ソケット外径①	ソケット外径②	軸径	重量	JAN
5012L	3,880円	350mm	18mm	19.5mm	6.35mm	269g	501227

小箱：6入 JANコード：4962660+JAN

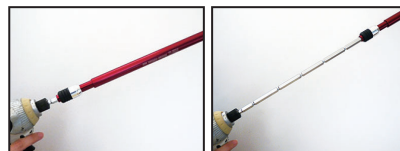


本体全長350L

最長まで伸ばして600L

耳より情報

破損原因になるので
要注意!!

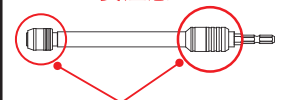

ソケット2ヶ所は絶対に握って
作業を行わないでください。
ソケット・伸縮機能に不具合が
生じます。