

NO. 5012 伸縮ソケット のびるーの

NO. 5012L 伸縮ソケット のびるーのL

材質: 本体(アルミ) 軸部(合金工具鋼)

適正回転数: 3,000回転/分以下

適用機種&その他:



パッケージ:



5012

5012L

軸部が伸縮するソケット

奥行きのある狭い場所でのビス締め・穴あけに最適

- 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
- インパクトドライバを握ったまま、片手でカンタンに先端工具の装着が可能です。


ビットを矢印方向に
差し込むだけで装着可能
(片手でカンタン装着)




NO. 5012 伸縮ソケット のびるーの



本体全長200L



最長まで伸ばして300L

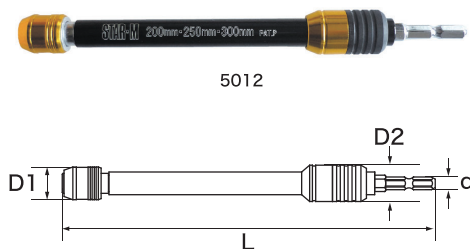

5012

伸縮機能付 本体全長: 最長300L

本体全長	1段階	2段階
200L	250L	300L


全長:L ソケット外径1:D1 ソケット外径2:D2 軸径:d (単位:mm)

品番	価格(税別)	全長	ソケット外径1	ソケット外径2	軸径	重量	JAN
5012	3,000円	200	18	19.5	6.35	137g	501210

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN




窓・ドア周りのビス締め



天井ボードのビス締め

NO. 5012L 伸縮ソケット のびるーのL



本体全長350L



最長まで伸ばして600L



5012L

伸縮機能付 本体全長: 最長600L

本体全長	1段階	2段階	3段階	4段階	5段階
350L	400L	450L	500L	550L	600L


全長:L ソケット外径1:D1 ソケット外径2:D2 軸径:d (単位:mm)

品番	価格(税別)	全長	ソケット外径1	ソケット外径2	軸径	重量	JAN
5012L	4,380円	350	18	19.5	6.35	269g	501227

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN

耳より情報

破損原因になるので要注意!



ソケット2ヶ所は絶対に握って作業を行わないでください。ソケット・伸縮機能に不具合が生じます。