


NO. 5016 ジョイントアダプター

材質: Aタイプ・Bタイプ本体(合金工具鋼)ソケット部(クロムモリブデン鋼) Cタイプ(普通鋼)

適正回転数: 1,500回転/分以下

適用機種:



パッケージ:

左から
5016-A
5016-B
5016-C



ドリル全長1本で約100mm延長 ちょっと長さが足りない!

- 2x4工法の電気配線工事の根太への穴あけに最適です。
- 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない困難な場所での穴あけ時の“ちょい足し”に便利です。
- AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式です。(弊社ドリルのみ取付け可能)
- Cタイプは他社製品のドリルも取付け可能なネジ止め式になります。



5016-A ※弊社ドリルサイズ21mm以上・対象ドリルのみ使用可能
(一例)No.5ショートビット/No.6兼用ビットサイズ21mm~30mm





5016-B ※弊社ドリルサイズ23mm以上・対象ドリルのみ使用可能
(一例)No.5ショートビット/No.6兼用ビットサイズ31mm~38mm
No.9クギ切りドリルサイズ24mm~38mm



5016-C ※サイズ24mm以上のドリル(軸径12mm)使用可能

取付け可能ドリル詳細については
二次元バーコードで確認ください。

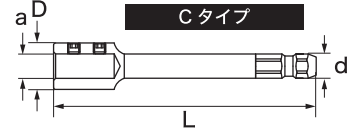


全長:L 外径:D 口径:a 軸径:d (単位:mm)

品番	呼称	取付け可能ドリル軸径	価格(税別)	全長	外径	口径	軸径	重量	JAN
5016-A	A	10mm六角軸	2,300円	130	20	10	10 \square	104g	501616
5016-B	B	12mm六角軸	2,300円	130	22	12	12 \square	139g	501623
5016-C	C	12mm軸用	2,300円	130	23	12	12 \square	155g	501630

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN

こんな
場面に!



兼用ビットで根太①と根太②を貫通したい!

【問題】

- ・ドリル全長が短くて根太②まで届かない
- ・根太と根太との間隔が狭くて全長の長いドリルも入らない

問題解消!

兼用ビット+ジョイントアダプター-Bをちょい足しすることで
ドリル全長が約100mm延長し根太①から根太②の貫通穴
が一発で行える