

No.

Drill Stand PRO

50P ドリルスタンド PRO


垂直穴のみ対応

ドリル全長 500L まで取付け可能

●3つのローラー採用で穴あけ時のドリル振れを防止します。



50P

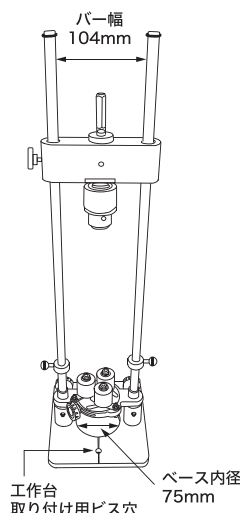

本体傾斜角度
90°

本体垂直
最大ストローク
450mm

取付け可能 先端工具

ローラー付

■サイズ
9mm~30mm
■全長
210~500mm 以下
■軸径
1.5~13mm

取付け可能
先端工具

ローラーなし



■サイズ
72mm 以下
■全長
500mm 以下
■軸径
1.5~13mm

■材質：普通鋼 ■適正回転数：1,500 回転 / 分以下 ■適用機種：電気ドリル


品番	製品名	価格(税別)	バー幅	ベース内径	軸径	重量	JAN
50P	ドリルスタンドPRO	41,800 円	104mm	75mm	13mm◇	5kg	500701

小箱:1入 JANコード:4962660+JAN

ローラー使用方法

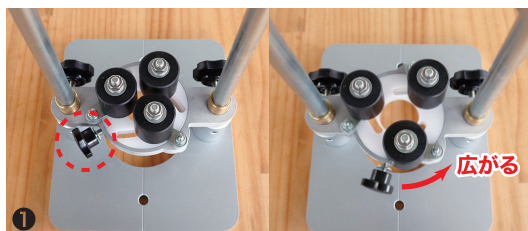

- ①ローラー径調節ネジ (50P-OP11) を緩め、赤矢印の方向へ動かしローラーの中心円を広げる。
- ②ローラーの中心円にドリルを通しドリル径に合わせて、ローラー径調節ネジ (50P-OP11) を青矢印の方向へ動かし、ネジをしっかりと締め付ける。

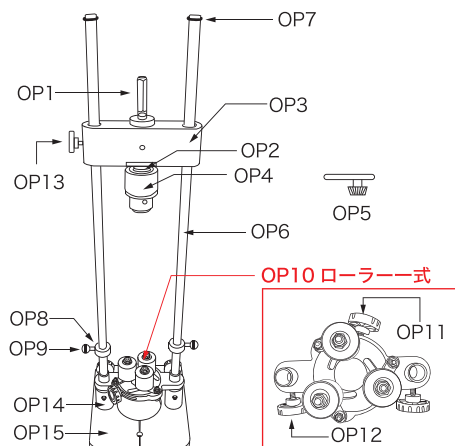

■その他

品番	呼称/サイズ	価格(税別)
50P-OP1	主軸	3,220 円
50P-OP2	C型止め輪	90 円
50P-OP3	スライドホルダー(OP13付)	12,760 円
50P-OP4	ドリルチャック	2,360 円
50P-OP5	チャックハンドル	250 円
50P-OP6	バー	3,590 円
50P-OP7	Oリング	90 円
50P-OP8	ストッパー	1,300 円
50P-OP9	ストッパーネジ	70 円
50P-OP10	ローラー式	13,750 円
50P-OP11	ローラー径調節ネジ	380 円
50P-OP12	ローラー・バー固定ネジ	380 円
50P-OP13	スライドホルダー固定ネジ	380 円
50P-OP14	バー・ベース固定ネジ	50 円
50P-OP15	ベース・バー受け	13,420 円

※50P-OP12/50P-OP13は共用



ドリル 31mm 以上は
ローラーを外して
ご使用ください



(イメージ)
ドリル装着
ローラーなし

補助具

38K

50A

50R

50P

5003G

5005

5006A

5006B

5006DC

5012

5012L

5014

5016

5013