

No.

T.C.T. Bolt Filling Bit “ALC Type”

80T ALC 超硬座掘錐

ALC 材に座掘穴をあける

- ボルト・ナット・座金などを ALC（軽量気泡コンクリート）に埋め込むための座掘専用錐です。
- ALC 材は断熱性、耐久性に優れた素材で戸建住宅から高層ビルなどの外壁・屋根・床用に使用されています。
- カッターは軸貫通式タイプです。



※ガイド設定はございません



80T-1355

■適用材：ALC 材

■材質：ドリル（普通鋼・超硬チップ付）カッター（普通鋼・超硬チップ付）

■適正回転数：1,500 回転 / 分以下


■適用機種：電気ドリル・ドリルドライバ 18V 以上ハンドル付

サイズ：ドリル 230L× カッター

単位:mm

品番	サイズ	価格(税別)	軸径	JAN
80T-1355	13x55	13,200 円	10	713521
80T-1360	13x60	14,300 円	10	713606

小箱：1 入 JANコード：4962660+JAN



■ドリル

単位:mm


品番	サイズ	価格(税別)	JAN
80T-D130	13	2,700 円	711305

■カッター

単位:mm

品番	サイズ	価格(税別)	JAN
80T-C550	55	10,500 円	710551
80T-C600	60	11,600 円	710605

JANコード：4962660+JAN




■その他

品番	呼称	価格(税別)	JAN
80-OP1	ALC座掘ネジ8x8	80 円	-
80-OP2	六角レンチ4mm	160 円	-

超硬座掘ガイド・ドリル交換方法

カッター軸付タイプ・軸貫通式タイプともにガイドまたはドリルの交換方法は同様です。ご参考ください。

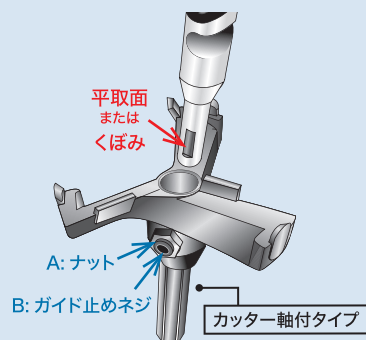

①お手持ちのスパナでナット (A) を外す。

②六角レンチ（付属）でガイド止めネジ (B) を外す。

③ガイドまたはドリルを抜き取る。

④新品のガイドまたはドリルをセットする。

ガイドまたはドリル軸部の平取面・くぼみをカッターの ○ 箇所にくるようにセットする。

⑤六角レンチ（付属）でガイド止めネジ (B) を確実に締め付ける。

⑥お手持ちのスパナでナット (A) を確実に締め付ける。



ガイドまたはドリルを交換後、各ネジは確実に締め付けてください。
締め付けがゆるいとドリルの曲がり・破損の原因となります。