

No.

Adjustable Circle Cutter with Hex Shank

36X 充電ドリル用自在錐


薄板木材・石膏ボード用

穴径 30mm～120mm までの穴をあける

穴あけ可能厚み 片側 12mm 両側 24mm

- ドリルドライバ・インパクトドライバ対応で手軽に穴あけが可能です。
- バーの目盛は目安です。一度、試し穴をあけて寸法をご確認ください。

ドリルドライバ・インパクトドライバ
14.4V 以上対応

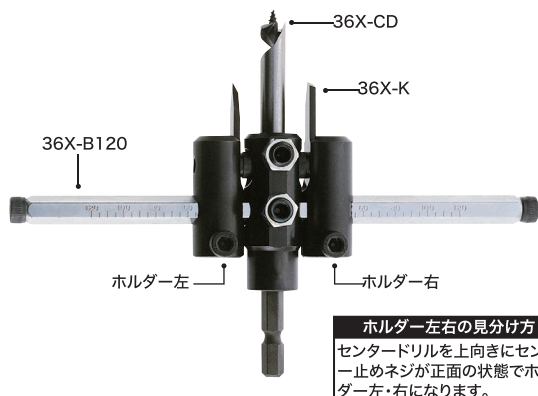

ホルダー左右の見分け方

センタードリルを上向きにセンター止めネジが正面の状態ではホルダー左・右になります。

関連製品

充電ドリル用自在錐専用
切屑の飛散防止カバー



No.5006DC
充電自在錐用
ダストカバー

P110



36X

36X-K

36X-OP7

■適用材：薄板木材・石膏ボード

■材質：本体（普通鋼）センタードリル（普通鋼）替刃（ハイス刃）


■適正回転数：3,000 回転 / 分以下

■適用機種：ドリルドライバ 14.4V 以上・インパクトドライバ 14.4V 以上・電気ドリル

品番	呼称	サイズ/内容	価格(税別)	軸径	JAN
36X	セット	30mmx120mm	4,800 円	6.35 $\square$	364006
36X-K	ハイス替刃	2枚1組	1,500 円	-	364013
36X-CD	センタードリル	薄板用8mm	910 円	8 $\bigcirc$	364020
36X-B120	バー	120mm (バー太さ8mm)	770 円	-	364129
36X-OP7	主軸	-	1,480 円	6.35 $\square$	364037

小箱:セット6入/ハイス替刃6入/センタードリル6入/主軸6入 JANコード:4962660+JAN

※バーは安全ストッパーがセット済 ※ロングバーの取扱はございません。

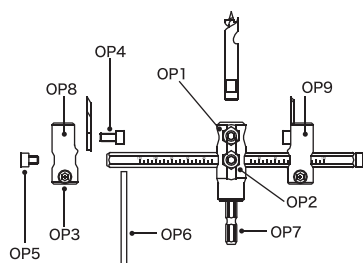

■その他

品番	呼称/サイズ	価格(税別)	JAN
36X-OP1	センタードリル止めネジ8x12mm	130 円	-
36X-OP2	バー止めネジ8x12mm	130 円	-
36X-OP3	ホルダー止めネジ5x15mm(1ヶ)	90 円	-
36X-OP4	替刃止めネジ5x10mm(1ヶ)	90 円	-
36X-OP5	安全ストッパー5x6mm(1ヶ)	70 円	-
36X-OP6	六角レンチ4mm	180 円	-
36X-OP7	主軸	1,480 円	364037
36X-OP8	ホルダー左(替刃なし)	880 円	364051
36X-OP9	ホルダー右(替刃なし)	880 円	364044

小箱:36X-OP7主軸 6入 JANコード:4962660+JAN

※主軸はセンタードリル止めネジ・バー止めネジがセット済

※ホルダー左/右(替刃なし)はホルダー止めネジ・替刃止めネジがセット済



穴あけのコツ

インパクトがかかった状態で使用し続けると軸折れの原因となります。インパクトがかかりそうになると錐を上下させることでスムーズな穴あけが可能です。万が一、軸折れした場合は 36X-OP7 主軸をお取り寄せください。

動画で確認



両側 24mm の穴あけは ドリルドライバがおすすめ

インパクトドライバでも穴あけは可能ですが、かなりインパクトがかかりやすい状態になります。ドリルドライバならインパクトもかからずスムーズな穴あけが可能です。

動画で確認



自在錐

36

36X

36T

36TL

36D

36DL

37

5010

5010T

5010D

5010A

5010AT